

MF 3 SPECIALSERIE

75-120 HK

VI-SP-FR-GE-WF-AL



MASSEY FERGUSON

BORN TO FARM

MF 3 SPECIALSERIER

ETT PROFFS – FÖR PROFFSEN!

Våra nya modeller i MF 3 Specialserie är både lättmanövrerade och driftsäkra. De är med andra ord det perfekta redskapet för den expert som letar efter en kraftfull och drivmedelseffektiv traktor som är produktiv inom en mängd områden och samtidigt minskar driftkostnaderna.

De här traktorerna är framtagna för att leverera högre prestanda. De kombinerar komfort med okomplicerad drift i en ny modell som ökar effektspannet till 120 hk, vilket ger kraft nog att klara de mest krävande jobben. En ny eco-transmission erbjuder ett stort antal hastigheter att välja mellan för att passa just din typ av arbete. En topphastighet på 40 km/h vid låga motorvarv sparar bränsle och ger en tystare förarmiljö.

Alltsammans är paketerat i en modern och iögonfallande modell som ser ut som våra större traktorer. Försedd med vår klassiska, grå MF-stripning och en grå hytt, känns även den här traktorn som en typisk Massey Ferguson.

För maximal flexibilitet erbjuder Massey Ferguson sex versioner med fem modeller från 75 hk till 120 hk. Finns att få med Essential- och Efficient-alternativ samt med ett stort antal tillval som säkerställer att din MF-traktor möter just dina behov.

VINODLINGS- VERSION (VI)



→ 1,00–1,30 m* ←

Med en bredd från 1 meter är MF 3VI perfekt för traditionella, smala vinodlingar. Finns bara med hytt och har en effekt från 75 hk till 120 hk.

SPECIALVERSION (SP)



→ 1,25– 1,50 m* ←

Med en bredd från 1,25 meter är MF 3SP gjord för öppnare vinodlingar. Med en rymligare hytt och med en effekt från 75 hk till 120 hk.

FRUKTODLINGS- VERSION (FR)



→ 1,45– 1,80 m ←

Från 1,45 m bredd och perfekt för större vin- och fruktodlingar är MF 3FR en kraftigare traktor med en bredare framaxel och rymligare hytt. Finns från 75 hk till 120 hk. Modellen finns också i en modell utan hytt upp till 105 hk.

GROUND EFFECT- VERSION (GE)



→ 1,40–1,60 m* ←

Med en bredd från 1,40 meter är modellen utan hytt perfekt för arbete under träd, i växthustunnlar och på vinodlingar med överhängande vinrankor. MF 3GE har låg profil och finns från 75 hk till 105 hk.

WIDE FRUIT- VERSION (WF)



→ 1,70– 2,20 m ←

Med en bredd från 1,70 samt en bredare fram- och bakaxel är den perfekt för sluttande vin- eller fruktodlingar. Med en rymligare hytt och med en effekt från 75 hk till 120 hk. MF 3WF finns också i en modell utan hytt och upp till 105 hk.

ALPIN-VERSION (AL)



→ från 1,70 m ←

Den här traktormodellen har prestandan som krävs för kuperad terräng och den finns med lågprofilhytt eller hytt med plant golv. MF 3AL är den perfekta brukstraktorn med en effekt på 75 hk till 105 hk.

MF 3 SPECIALSERIE

FRÅN 85 HK TILL 120 HK MED FLERA HYTTALTERNATIV
OCH MF 3AL HYTT MED PLANT GOLV

MF 3 Specialserie är ett perfekt alternativ för alla områden. MF 3 Specialserie håller hög standard på sin utrustning och med exakt rätt egenskaper som gör traktorerna okomplicerade, lättmanövrerade och driftsäkra samtidigt som de har låga driftskostnader.

| | MF 3VI | MF 3SP | MF 3FR | MF 3WF | MF 3AL |
|--------------|--|--------|--------|--------|--|
| Effekt (hk) | 85/ 95/ 105/ 120 | | | | 85/ 95/ 105 |
| Motor | 4-cyl / 3,6 l Steg 5 | | | | |
| Transmission | 15F/15R Mek. Riktningväljare 30F/30R Mek. Riktningväljare 30F/15R Powershuttle kopplingsfri fram/back och Speedshift | | | | 30F/15R Powershuttle kopplingsfri fram/back och Speedshift |
| Förarmiljö | Hyttalternativ | | | | Hytt med plant golv |

Optimerad prestanda

- ▶ – med kraft upp till 120 hk från den nya Steg 5-kompatibla 3,6-litersmotorn med 4 cylindrar

Enastående manövrerbarhet

- ▶ – det svängda chassit möjliggör skarpa svängar

Bättre driftseffektivitet

- ▶ tack vare en ökad totalvikt med upp till 400 kg, vilket gör det möjligt att använda redskap med större och bättre kapacitet

Utmärkt sikt

- ▶ tack vare ett kompakt efterbehandlingsystem som är perfekt integrerat under motorhuv.

Ny motorhuv

- ▶ MF-designen har den klassiska stripningen och ny nummerserie

Fungerar i alla förhållanden

- ▶ tack vare alternativen för 8 LED-lampor och speglar med avfrostning

Ökad komfort och säkerhet

- ▶ i den rymliga hytten försedd med ett halvplant golv och kategori 4-filter som alternativ

Bekväm i drift

- ▶ från enkla användarkontroller och unika multifunktionsjoystick integrerar funktionen av två hydraulventiler och transmissionsreglage

Intuitiv och modern instrumentpanel

- ▶ ger en enkel och tydlig färgdisplay med användarinformation och inställningar

Enastående effektutnyttjande

- ▶ tack vare kraftfullt hydraulflöde vid användning med lastare, klippverktyg och puts

Högre produktivitet

- ▶ med en extra hastighet för transmission och frikoppling med bromspedalen för förbättrad funktion

Lättanvänd och exakt

- ▶ elektroniskt lyftreglage finns tillgängligt för Essential- och Efficient-alternativen med standardkapacitet för lyft upp till 3,1 t.

Enkel användning och bättre vändradie

- ▶ eftersom den är utrustad med styrningssensor för fyrhjulsdraft (på VI, SP och FR)

Bättre stabilitet och minskade driftstopp

- ▶ med den nya bränsletanken placerad under hytten och med en kapacitet upp till 100 liter (105 l för AL)

MF 3 SPECIALSERIE

ÄR ETT ENKELT OCH PÅLITLIGT ALTERNATIV FÖR
ALLA OMRÅDEN FRÅN 85 HK MF 3FR– GE–WF
UTAN HYTT OCH MF 3AL LÅGPROFILHYTT

Samtidigt finns det möjlighet att välja en bekväm och ergonomiskt utformad användarplattform för modellerna MF 3FR, MF 3WF och MF 3GE.

| | MF 3FR | MF 3WF | MF 3GE | MF 3AL |
|--------------|--|--------|--------|--|
| Effekt (hk) | 85/ 95/ 105 | | | 85/ 95 |
| Motor | 4-cyl / 3,6 l Steg 5 | | | |
| Transmission | 12F/12R Mek. Riktningväljare 24F/24R Mek. Riktningväljare 24F/12R Powershuttle kopplingsfri fram/back och Speedshift | | | 24F/12R Powershuttle kopplingsfri fram/back och Speedshift |
| Förarmiljö | Utan hytt med störbåge | | | Lågprofilhytt |

Modern ny MF-design

- ▶ med klassisk stripning och logisk numrering av modellerna

Enastående manövrerbarhet

- ▶ tack vare det formade chassit som möjliggör snäva svängar

Praktiska och bekväma funktioner

- ▶ med lättanvända reglage

Optimerad prestanda

- ▶ från den senaste Steg 5-kompatibla 3,6-litersmotorn med 4-cylindrar

Enkel åtkomst

- ▶ till den stora bränsletanken vilket ger maximal kapacitet eftersom färre tankningar sparar tid

Perfekt på små och trånga områden

- ▶ tack vare traktorns kompakta dimensioner och fällbara störbåge

Utmärkt sikt

- ▶ tack vare ett kompakt efterbehandlings-system som är perfekt integrerat under motorhuven.

Kraftigt hydraulflöde

- ▶ är effektivare för användning med lastare, klippverktyg och puts

Hög prestanda och mångsidighet

- ▶ med maximal lyftkapacitet på upp till 3 t som är kompatibel med stark frontlyft och alternativt kraftuttag

Ett flertal valmöjligheter av transmission

- ▶ från en okomplicerad mekanisk transmission till de högspecificerade versionerna utrustade med Powershuttle kopplingsfri fram/back och Speedshift



TVÅ SPECIFIKATIONER VALET ÄR DITT

ESSENTIAL

STANDARDPAKETET
ESSENTIAL OMFATTAR:

Mekanisk kraftöverföring
Hydraulsystem på 93 l/min med två pumpar
Två bakre mekaniska hydraulventiler
Mekaniskt styrd trepunktslyft bak
Mekanisk inkoppling av kraftuttag

ANPASSA DIN TRAKTOR
EFTER DINA BEHOV:

Powershuttle kopplingsfri fram/back
och Speedshift-transmission
Hydraulsystem på 120 l/min med tre pumpar
Tre bakre mekaniska hydraulventiler
Upp till åtta mittmonterade kopplingar
Elektroniskt lyftreglage bak (ELC)
Hydraulisk inkoppling av kraftuttag
Frontlyft och kraftuttag
Frontlastarpaket
Förskjutnings- och nivellering för bakre lyft
Kategori 4 hyttfiltrering
LED-arbetslampor på hytten

ESSENTIAL-HYTT



ESSENTIAL UTAN HYTT



EFFICIENT-HYTT



EFFICIENT

STANDARDPAKETET EFFICIENT OMFATTAR:

Powershuttle kopplingsfri fram/back
och Speedshift-transmission
Hydraulsystem på 120 l/min med tre pumpar
Fyra bakre elektroniska hydraulventiler
Elektroniskt lyftreglage bak (ELC)
Hydraulisk inkoppling av kraftuttag
Multifunktionsjoystick för hydraulik
Luftkonditionering i hytt

ANPASSA DIN TRAKTOR
EFTER DINA BEHOV:

Upp till åtta mittmonterade kopplingar
Frontlyft och kraftuttag
Frontlastarpaket
Joystickstyrd förskjutning och nivellering av bakre lyft
Kategori 4 hyttfiltrering
LED-arbetslampor på hytten

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 75 hk

| | | MF 3VI.75 | MF 3SP.75 | MF 3FR.75 | MF 3WF.75 | MF 3GE.75 | MF 3AL.75 | MF 3AL.75 | |
|--|-----------------------|--|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------|---------------------|---------------|--|
| Förarmiljö | | Hytt | | Hytt / utan hytt med störtbåge | | Störtbåge | Hytt med plant golv | Lågprofilhytt | |
| Motor | | | | | | | | | |
| Max. effekt (ISO 14396) @2 000 varv per minut | hk (kW) | 75 (55) | | | | | | | |
| Max. vridmoment | Nm | 320 | | | | | | | |
| Överensstämmelse med utsläppskrav | | Steg V | | | | | | | |
| Antal cylindrar/volym | Antal/cm ³ | 4/ 3400 | | | | | | | |
| Minnen för motorvarvtal | | Essential: 1 minne – Efficient: 2 minnen | | | | | | | |
| Bränsletankens volym | Liter | 74 | | | | 105 | 95 | | |
| Valfri bränsletank, total volym | Liter | – | 104 (endast hytt) | | | – | | | |
| Motorns serviceintervall | timmar | 600 | | | | | | | |
| Transmission | | | | | | | | | |
| 12F/12B mek. riktningväljare (30 km/h) | | ● | | – | | – | | | |
| 24F/24B mek. riktningväljare (40 km/h) | | ○ | | ● | | – | | | |
| 24F/24B mek. riktningväljare och Speedshift (40 km/h) | | ○ | | – | | – | | | |
| 24F/12R Powershuttle kopplingsfri fram/back och Speedshift (40 km/h) | | ○ | | | ● | | | | |
| Bromsar | | | | | | | | | |
| Typ/manövrering | | Oljekylda skivbromsar, hydraulisk manövrering | | | | | | | |
| Parkeringsbroms | | Mekanisk, oberoende av huvudbromsar – manövreras med handbromsspak | | | | | | | |
| Hydrauliska släpvagnsbromsar | | ○ | | | | | | | |
| Framaxel och 4WD | | | | | | | | | |
| Fjädrande framaxel | | ○ | | – | | ○ | | | |
| Inkoppling av 4WD | | Elektrohydraulisk inkoppling | | | | | | | |
| Automatisk 4WD styrvinkel | | ○ | | – | | | | | |
| Trepunktslyft | | | | | | | | | |
| Dragarmar | | Kat. 2-lyft med fasta kuländar (fångsthakar som tillval – justerbart läge som tillval) | | | | | | | |
| Maximal lyftkapacitet vid kopplingspunkt | kg | 2 500 | | | 3 000 | | | | |
| Alternativ lyftkapacitet vid lyftarmarna | kg | – | 3 000 | | | – | | | |
| Styrning av bakre lyft | | Mekanisk (standard) eller elektronisk (tillval) | | | | | Elektronisk | | |
| Hydraulisk lyftarm på höger sida | | ○ | | | | | | | |
| Hydraulisk nivellering & förskjutning | | ○ (endast hytt) | | | – | | | | |
| Hydraulik | | | | | | | | | |
| Hydraulsystem | | Open center | | | | | | | |
| 2-pumpsystem - maxflöde | l/min | 93 | | | | – | | | |
| 3-pumpsystem - maxflöde | | 120 | | | | | | | |
| Maximalt antal hydrauluttag | Nr | 6 Essential/8 Efficient | | | 6 | 8 | | | |
| Maximalt antal mittmonterade hydraulkopplingar | Nr | 6 (endast hytt) | | | – | 4 | | | |
| Oljeuppsamlare | | ○ | | | ● | | | | |

| | | 75 hk | | | | | | |
|--|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| | | MF 3VI.75 | MF 3SP.75 | MF 3FR.75 | MF 3WF.75 | MF 3GE.75 | MF 3AL.75 FF | MF 3AL.75 LP |
| HYTT | | | | | | | | |
| Kraftuttag | | | | | | | | |
| | | ● | | | | | | |
| | | ○ | | | | | | |
| | | ○ | | | | | | |
| Frontlyft och främre kraftuttag | | | | | | | | |
| | | Kat. 2 med fällbara armar och fångsthakar – fjädring | | | | | | |
| | kg | 2 500 | | | 2 000 | 2 800 | | |
| | | ○ | | | | | | |
| | | ○ | | | | | | |
| Hytt - förarmiljö | | | | | | | | |
| | | ● | | – | | ● | | |
| | | – | | | | | | ● |
| | | ● | | – | | | | – |
| | | ○ / ● Efficient-versionen | | | – | | ○ | |
| | | ● | | – | | ● | | |
| | | ● Essential-version | | | – | | | |
| | | ○ / ● Efficient-versionen | | | – | | ● | |
| | | – | ○ | | | – | | ○ |
| | | ● Efficient-versionen | | | – | | ● | |
| | | ○ | | | – | | ○ | |
| Utan hytt – förarmiljö | | | | | | | | |
| | | – | | ● | | – | | |
| | | – | | ● | | – | | |
| | | – | | ● | | – | | |
| | | – | | ○ | | – | | |

FÖRKLARING

- Standardspecifikation
- Tillval
- Inte tillgänglig

TEKNISKA SPECIFIKATIONER FRÅN 85 hk

| | MF 3VI | MF 3SP | MF 3FR | MF 3WF | MF 3AL | MF 3FR | MF 3WF | MF 3GE |
|--|--|--------|--------|--------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------|
| Förarmiljö | Hytt | | | | Hytt med plant golv | Lågprofilhytt | Störtbåge | |
| Modeller | 85/95/105/115 | | | | 85/95/105 | 85/95 | 85/ 95 /105 | |
| Motor | | | | | | | | |
| Max. effekt (ISO 14396) @2 000 varv per minut | hk (kW) 85 (66)/95 (71)/105 (77)/120 (88) | | | | 85 (66)/95 (71)/105 (77) | 85 (66) / 95 (71) | 85 (66)/95 (71)/105 (77) | |
| Max. vridmoment | Nm 370/395/405/466 | | | | 370/395/405 | 370/395 | 370/395/405 | |
| Överensstämmelse med utsläppskrav | Steg V | | | | | | | |
| Antal cylindrar/volymer | Antal/cm ³ 4/ 3600 | | | | | | | |
| Minnen för motorvarvtal | Essential: 1 minne – Efficient: 2 minnen | | | | Efficient: 2 minnen | | 1 minne | |
| Bränsletankens volym (2 st. tankar) | Liter 75 | | | | 105 | 95 | 75 | |
| Valfri bränsletank, total volym | Liter – 100 | | | | | – | | |
| AdBlue-tankens volym- liter | Liter | | | | 10 | | | |
| Motorns serviceintervall | timmar | | | | 600 | | | |
| Transmission | | | | | | | | |
| 12F/12B mek. riktningväljare (30 km/h) | | | | | – | | ● | – |
| 24F/24B mek. riktningväljare (40 km/h) | | | | | – | | ○ | ● |
| 24F/12R Powershuttle kopplingsfri fram/back och Speedshift (40 km/h) | | | | | – | ● | ○ | |
| 15F/15R Mek. Riktningväljare (40 km/h) | | | | | ● | – | | |
| 30F/30R Mek. Riktningväljare (40 km/h Eco) | | | | | ○ | – | | |
| 30F/15R Powershuttle kopplingsfri fram/back och Speedshift (40 km/h Eco) | | | | | ○ | ● | – | |
| 30F/15R Powershuttle kopplingsfri fram/back och Speedshift (40 km/h Eco) | | | | | ○ | | – | |
| Bromsar | | | | | | | | |
| Typ/manövrering | Oljekylida skivbromsar, hydraulisk manövrering | | | | | | | |
| Parkeringsbroms | Mekanisk, oberoende av huvudbromsar – manövreras med handbromsspak | | | | | | | |
| Hydrauliska släpvagnsbromsar | ○ | | | | | | | |
| Framaxel och 4WD | | | | | | | | |
| Fjädrande framaxel | ○ | | | | – | ○ | – | |
| Inkoppling av 4WD | Elektrohydraulisk inkoppling | | | | | | | |
| Automatisk 4WD styrvinkel | ○ | | | | – | | | |
| Trepunktslyft | | | | | | | | |
| Dragarmar | Kat. 2-lyft med fasta kuländar (fångsthakar som tillval – justerbart läge som tillval) | | | | | | | |
| Maximal lyftkapacitet vid kopplingspunkt | kg 3 100 | | | | 3 000 | 2 500 | | |
| Alternativ lyftkapacitet vid lyftarmarna | kg | | | | – | 3 000 – | | |
| Styrning av bakre lyft | Mekanisk (standard) eller elektronisk (tillval) | | | | Elektronisk | | Mekanisk | |
| Hydraulisk lyftarm på höger sida | ○ | | | | | | | |
| Hydraulisk nivellering & förskjutning | ○ | | | | – | | | |
| Hydraulik | | | | | | | | |
| Hydraulsystem | Open center | | | | | | | |
| 2-pumpsystem - maxflöde | l/min 93 | | | | – | 93 | | |
| 3-pumpsystem - maxflöde | 120 | | | | | | | |
| Maximalt antal hydrauluttag | Nr 6 Essential/8 Efficient | | | | 6 | | | |
| Maximalt antal mittmonterade hydraulkopplingar | Nr 8 | | | | 8 | 4 | – | |
| Oljeuppsamlare | ○ | | | | ● | ○ | | |

| | Med hytt från 85 hk | | | | | | Med störtbåge från 85 hk | | |
|--|---|--------|--------|--------|-----------|-----------|--|--------|--------|
| | MF 3VI | MF 3SP | MF 3FR | MF 3WF | MF 3AL FF | MF 3AL LP | MF 3FR | MF 3WF | MF 3GE |
| Kraftuttag | | | | | | | | | |
| 540/750 (540 Eco) | | | | | ● | | | | |
| 540/1 000 | | | | | ○ | | | | |
| Hastighet | | | | | ○ | | | | |
| Frontlyft och främre kraftuttag | | | | | | | | | |
| Dragarmar | Kat. 2 med fällbara armar och fångsthakar | | | | | | Kat. 2 med fällbara armar och fångsthakar – fjädring | | |
| Maximal lyftkapacitet vid kopplingspunkt | kg 2 500 | | | 2 800 | | | 2 500 | | 2 000 |
| Främre kraftuttag 750 varv/min (540 Eco) med frontlyft | | | | | ○ | | | | |
| Främre kraftuttag 1 000 varv/min med frontlyft | | | | | ○ | | | | |
| Hytt - förarmiljö | | | | | | | | | |
| Hyttdämpning | | | | | | | ● | – | |
| Fast rattstång | | | | | | | – | – | |
| Teleskopisk rattstång | ○ | | | – | | | – | | |
| Teleskopisk och vinklinsbar rattstång | | | | | | | ● | – | |
| Luftkonditionering | | | | | | | ● | – | |
| Förarsäte med mekanisk dämpning | ● Essential-version | | | | – | | – | | |
| Förarsäte med luftdämpning | ○ / ● Efficient-versionen | | | | – | | – | | |
| Deluxe-säte med luftdämpning | ○ | | | | ● | | – | | |
| Multifunktionsjoystick | ● Efficient-versionen | | | | ● | | – | | |
| Radio | ○ | | | | | | – | | |
| Kategori 4 filtrering | ○ | | | – | | | – | | |
| Arbetsbelysning med 8 LED-lampor | ○ | | | – | | | – | | |
| Utan hytt – förarmiljö | | | | | | | | | |
| Hyttdämpning | – | | | | | | ● | | |
| Fast rattstång | – | | | | | | ● | | |
| Tiltningssbar rattstång | – | | | | | | ○ | | |
| Förarsäte i vinyl med mekanisk fjädring | – | | | | | | ● | | |
| Förarsäte i vinyl med luftfjädring | – | | | | | | ○ | | |

FÖRKLARING

- Standardspecifikation
- Tillval
- Inte tillgänglig


DIMENSIONER: 75 hk modeller med hytt

| | | | VI | SP | FR | WF | AL, plant golv | AL, låg profil |
|---|--------------------------------|----|--------|--------|---------|----------|-------------------|-------------------|
| A | Hytthöjd | Mm | 1 803 | 1 803 | 1 803 | 1 803 | 1 854 | 1 736 |
| B | Total höjd med XX/XX R XX däck | Mm | 2 403* | 2 403* | 2 453** | 2 453*** | 2 554**** | 2 436**** |
| E | Total längd från frontlyft | Mm | 4 073 | 4 073 | 4 073 | 4 073 | 3 818 | 3 818 |
| F | Hjulbas | Mm | 2 148 | 2 148 | 2 124 | 2 124 | 2 156 | 2 156 |
| G | Hyttbredd | Mm | 1 000 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 400 | 1 400 |
| H | Utvändig skärmbredd | Mm | 1 000 | 1 300 | 1 450 | 1 450 | 1 674 | 1 581 |
| I | Invändig skärmbredd | Mm | 450 | 520 | 600 | 600 | 890 | 890 |
| J | Markfrigång | Mm | 277* | 303* | 368** | 414*** | 414**** | 414**** |

DIMENSIONER: 75 hk, modeller med störbåge

| | | | FR | WF | GE |
|---|--------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| A | ROPS-höjd | Mm | 1 987 | 1 987 | 1 987 |
| B | Total höjd med XX/XX R XX däck | Mm | 2 637** | 2 637*** | 2 562**** |
| C | Huvhöjd | Mm | 830 | 830 | 830 |
| D | Rattens minsta höjd | Mm | 810 | 810 | 780 |
| E | Total längd från frontlyft | Mm | 4 073 | 4 073 | 4 073 |
| F | Hjulbas | Mm | 2 124 | 2 124 | 2 085 |
| H | Utvändig skärmbredd | Mm | 1 450 | 1 450 | 1 150 |
| I | Invändig skärmbredd | Mm | 600 | 600 | 520 |
| J | Markfrigång | Mm | 336** | 365*** | 287**** |

| | | | | |
|-----------|------------|-------------|--------------|---------------|
| Hytt: | *320/85R28 | **420/70R28 | ***480/65R28 | ****420/85R30 |
| Störbåge: | | **420/70R28 | ***480/65R28 | ****380/70R24 |

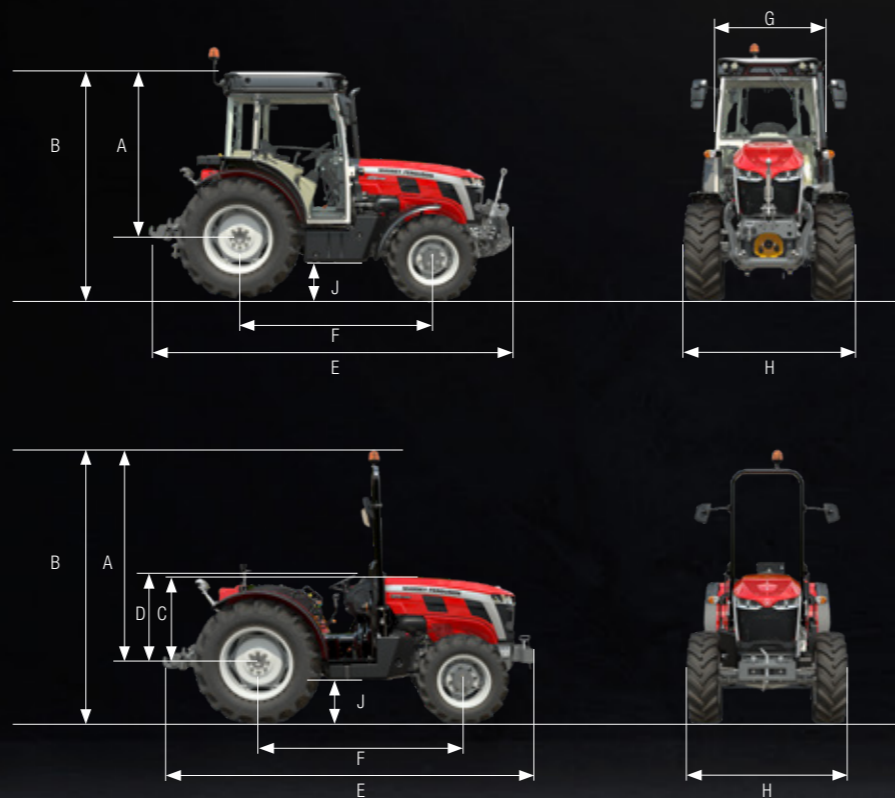

DIMENSIONER: från 85 hk, modeller med hytt

| | | | VI | SP | FR | WF | AL, plant golv | AL, låg profil |
|---|--------------------------------|----|--------|--------|---------|----------|-------------------|-------------------|
| A | Hytthöjd | Mm | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 855 | 1 730 |
| B | Total höjd med XX/XX R XX däck | Mm | 2 460* | 2 460* | 2 510** | 2 510*** | 2 554**** | 2 427**** |
| E | Total längd från frontlyft | Mm | 4 192 | 4 192 | 4 192 | 4 192 | 4 223 | 4 223 |
| F | Hjulbas | Mm | 2 178 | 2 178 | 2 155 | 2 155 | 2 187 | 2 187 |
| G | Hyttbredd | Mm | 1 000 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 400 | 1 400 |
| H | Utvändig skärmbredd | Mm | 1 000 | 1 300 | 1 450 | 1 450 | 1 674 | 1 581 |
| I | Invändig skärmbredd | Mm | 450 | 520 | 600 | 600 | 890 | 890 |
| J | Markfrigång | Mm | 270* | 312* | 365** | 375*** | 475**** | 439**** |

DIMENSIONER: från 85 hk, modeller med störbåge

| | | | FR | WF | GE |
|---|--------------------------------|----|---------|----------|--------|
| A | ROPS-höjd | Mm | 2 099 | 2 099 | 2 099 |
| B | Total höjd med XX/XX R XX däck | Mm | 2 749** | 2 749*** | 2 674* |
| C | Huvhöjd | Mm | 880 | 880 | 880 |
| D | Rattens minsta höjd | Mm | 912 | 912 | 912 |
| E | Total längd från frontlyft | Mm | 4 101 | 4 101 | 4 101 |
| F | Hjulbas | Mm | 2 155 | 2 155 | 2 115 |
| H | Utvändig skärmbredd | Mm | 1 450 | 1 450 | 1 150 |
| I | Invändig skärmbredd | Mm | 600 | 600 | 450 |
| J | Markfrigång | Mm | 365** | 329*** | 226* |

| | | | | |
|-----------|------------|-------------|--------------|---------------|
| Hytt: | *320/85R28 | **420/70R28 | ***480/65R28 | ****540/65R30 |
| Störbåge: | *380/70R24 | **420/70R28 | ***480/65R28 | |

Alla ansträngningar har gjorts för att försäkra att informationen i denna publikation är så korrekt och aktuell som möjligt. Det kan emellertid förekomma felaktiga, oriktiga eller ofullständiga uppgifter, och information i specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Därför bör du bekräfta alla specifikationer med din Massey Ferguson-återförsäljare eller distributör före inköp.



www.MasseyFerguson.se

www.facebook.com/MasseyFergusonSverige
[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)
[Instagram.com/MasseyFergusonSverige](https://www.instagram.com/MasseyFergusonSverige)
www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® är ett världstäckande varumärke som tillhör AGCO.
© AGCO Corporation | A-SV-17517 | Svenska



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**