

MF ACTIVA

MF 7342/MF 7343/MF 7344
5 HALMSKAKARE | 185-260 HK



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

MF ACTIVA

OÖVERTRÄFFAD
MÅNGSIDIGHET



08 TRÖSKKVALITET

10 RENT RESULTAT

12 SPANNMÅLSTANK

14 COMFORT-HYTT

16 TILLVERKAD FÖR EFFEKTUTNYTTJANDE

Välj skärbord.....	6
Tröskkvalitet.....	8
Rent resultat.....	10
Spannmålstank.....	12
Comfort-hytten.....	14
Tillverkad för effektutnyttjande.....	16
MF Tjänster.....	18
Specifikationer.....	20

MF ACTIVA

EN TRÖSKA DU KAN LITA PÅ


Massey Ferguson breddar kontinuerligt sitt produktsortiment för att förse kunder med maskiner som matchar just deras behov. Nya MF Activa-seriens uppgraderade modellprogram omfattas nu av tre femskakartröskor med motoreffekt på 185–260 hk.

Den här serien ger en bra valmöjlighet för lantbrukare med krav på en okomplicerad och driftsäker skördetröska med låg driftskostnad.

Den här mångsidiga tröskan är tillverkad enligt högsta standard och är skonsam mot spannmål och halm, vilket gör den till det perfekta valet för mindre till medelstora lantbruk. En extremt bränsleeffektiv motor och elektroniskt kontrollerad hydrostatisk transmission bidrar till att maximera produktiviteten och minimera driftskostnaden.

Modell	Maxeffekt (hk/kW)	Antal halskakare	Spannmåls-tankens volym (liter)	Tömnings-hastighet (liter/sek.)	Skärboards-storlek (meter)
MF ACTIVA 7342	185/136	5	5 200	72	4,8–6,0
MF ACTIVA 7343	226/166	5	5 200/6 500*	72/85*	4,8–7,6
MF ACTIVA 7344	260/192	5	6 500	85	4,8–7,6

*För MF 7343 är 5 200 liters spannmålstank och en tömningshastighet på 72 liter/sek standard; som tillval finns 6 500 liters spannmålstank och en tömningshastighet på 85 liter/sek.

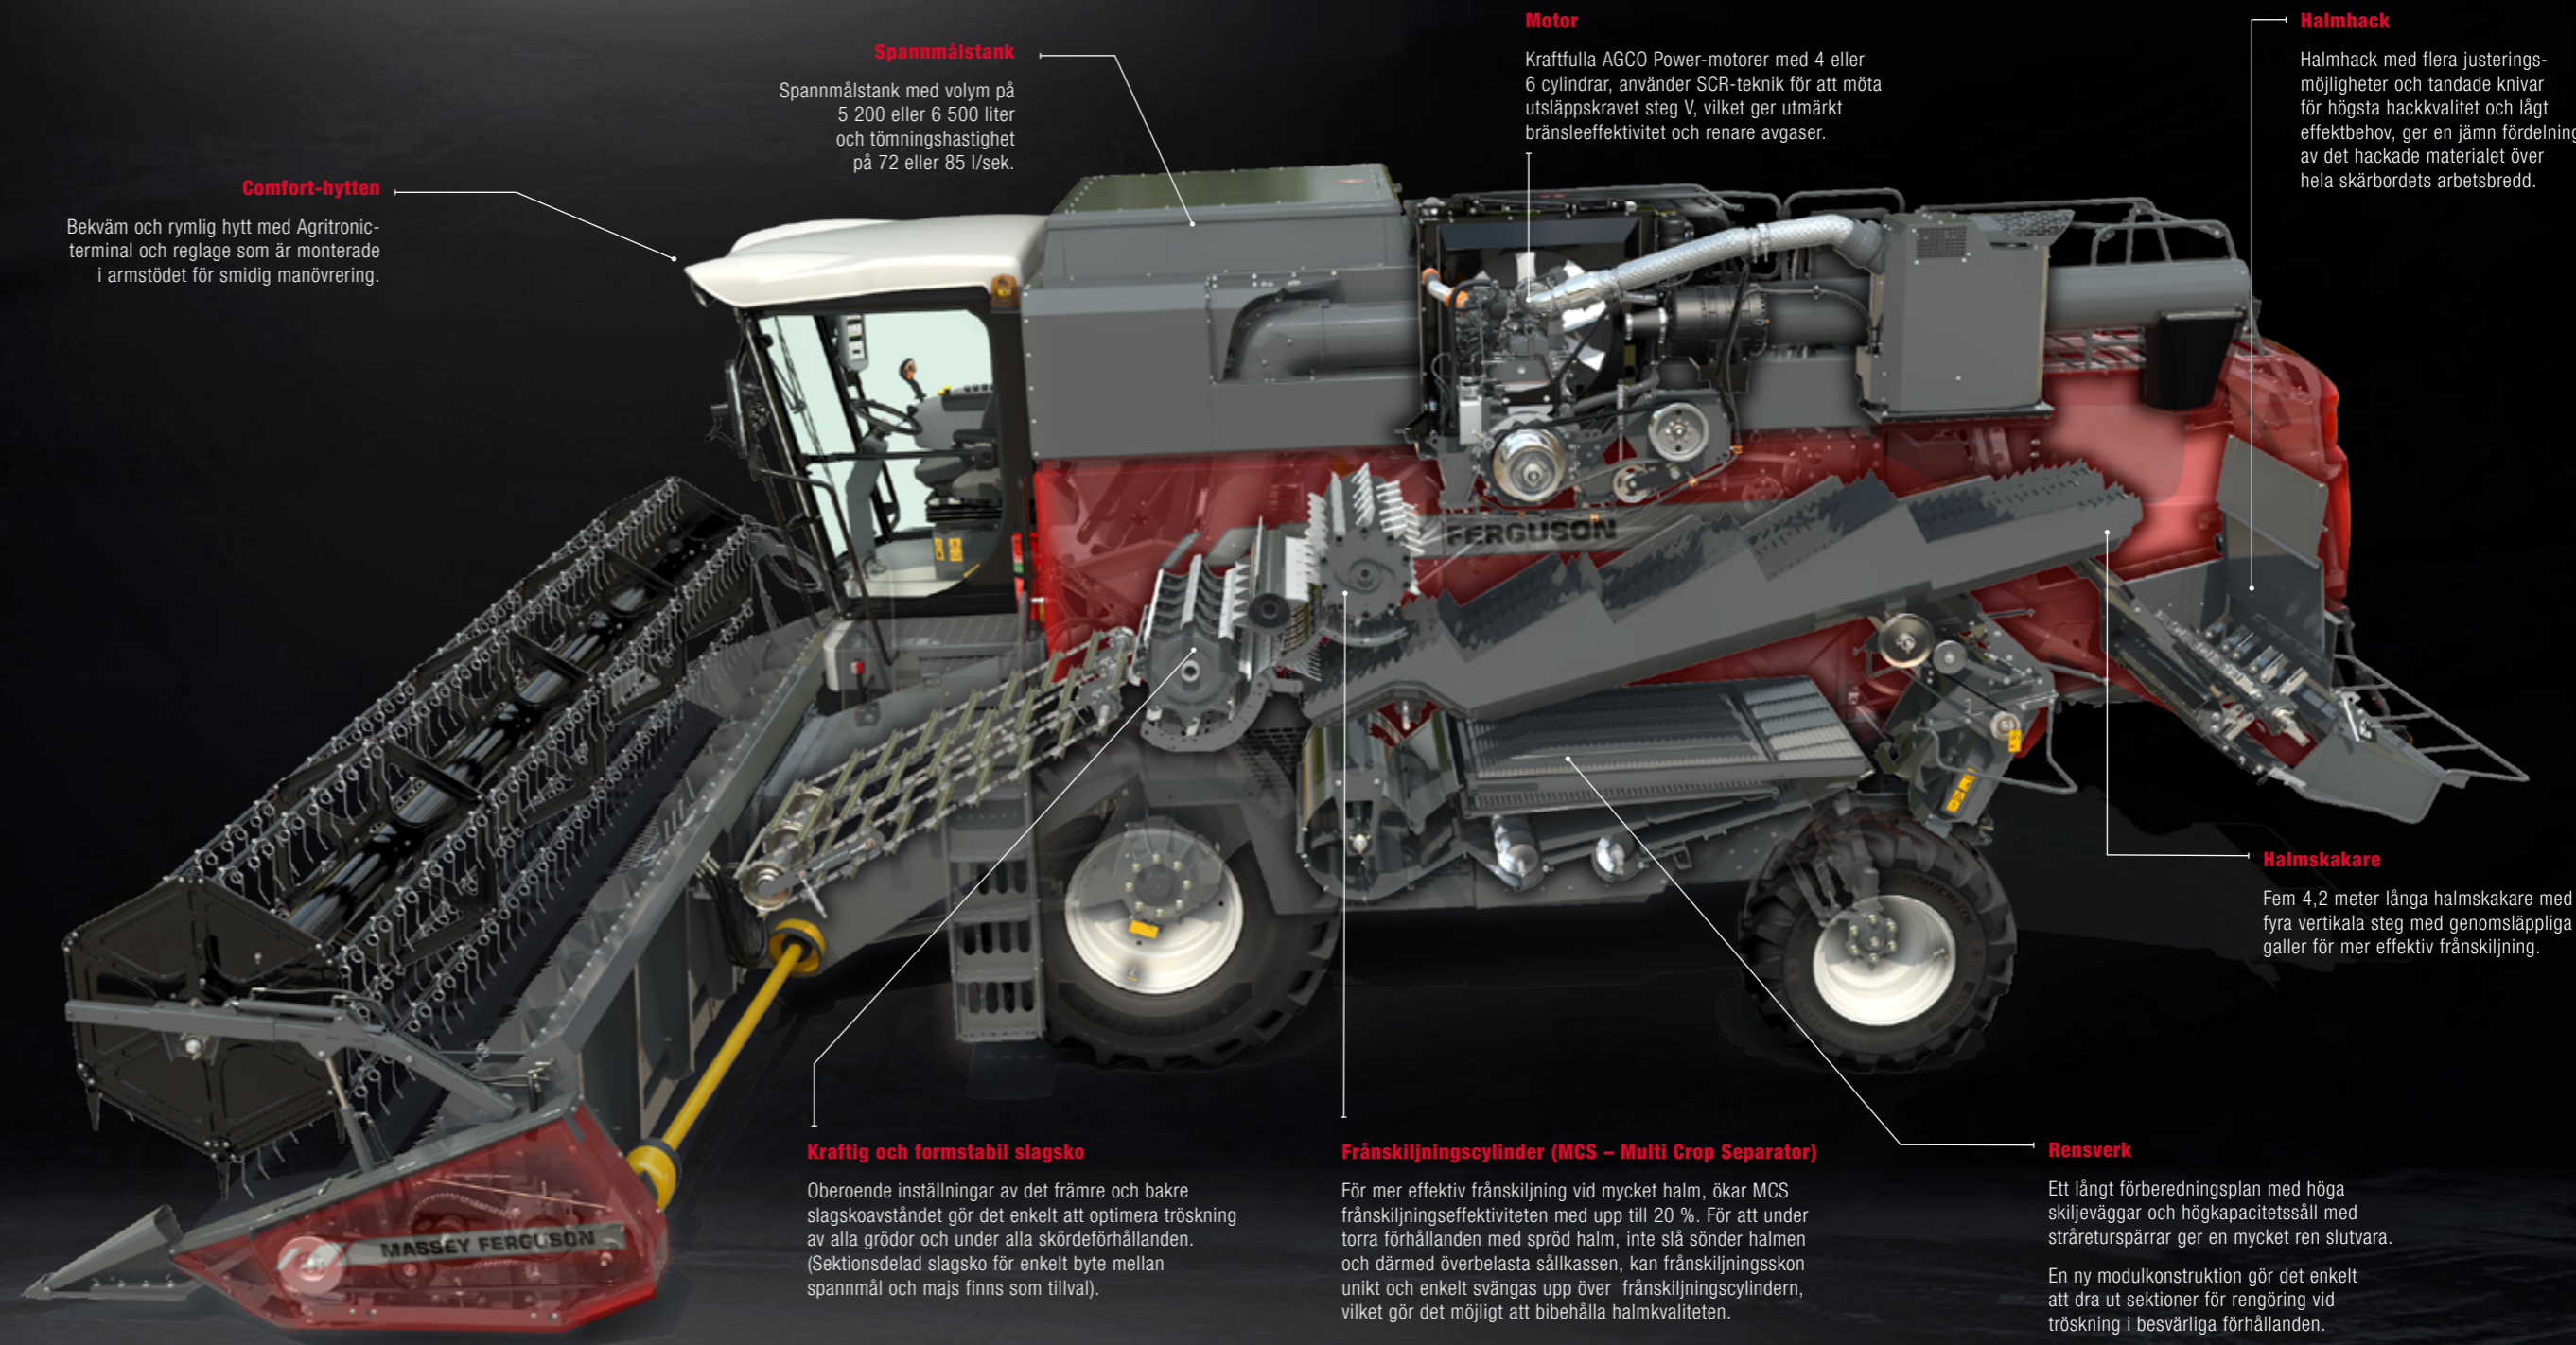

Comfort-hytten

Bekväm och rymlig hytt med Agritronic-terminal och reglage som är monterade i armstödet för smidig manövrering.

Spannmålstank

Spannmålstank med volym på 5 200 eller 6 500 liter och tömningshastighet på 72 eller 85 l/sek.

Motor

Kraftfulla AGCO Power-motorer med 4 eller 6 cylindrar, använder SCR-teknik för att möta utsläppskravet steg V, vilket ger utmärkt bränsleeffektivitet och renare avgaser.

Halmhack

Halmhack med flera justeringsmöjligheter och tandade knivar för högsta hackkvalitet och lågt effektbehov, ger en jämn fördelning av det hackade materialet över hela skärboardets arbetsbredd.

Halskakare

Fem 4,2 meter långa halskakare med fyra vertikala steg med genomsläppliga galler för mer effektiv frånskiljning.

Rensverk

Ett långt förberedningsplan med höga skiljeväggar och högkapacitetssåll med stråretursparrar ger en mycket ren slutvara.

En ny modulkonstruktion gör det enkelt att dra ut sektioner för rengöring vid tröskning i besvärliga förhållanden.

Kraftig och formstabil slagsko

Oberoende inställningar av det främre och bakre slagskoavståndet gör det enkelt att optimera tröskning av alla grödor och under alla skördeförhållanden. (Sektionsdelad slagsko för enkelt byte mellan spannmål och majs finns som tillval).

Frånskilningscyliinder (MCS - Multi Crop Separator)

För mer effektiv frånskiljning vid mycket halm, ökar MCS frånskiljningseffektiviteten med upp till 20 %. För att under torra förhållanden med spröd halm, inte slå sönder halmen och därmed överbelasta sållkassen, kan frånskiljningsskon unikt och enkelt svängas upp över frånskiljningscyliindern, vilket gör det möjligt att bibehålla halmkvaliteten.

VÄLJ SKÄRBORD


DET SOM BÖRJAR BRA, SLUTAR BRA.

Skärbordet är en avgörande faktor för att din skördetröska ska kunna utnyttja sin fulla potential. Med mycket lång erfarenhet kan Massey Ferguson offerera dig antingen det förstklassiga PowerFlow-skärbordet eller FreeFlow-skärbordet med hög kapacitet.

FREEFLOW UPP TILL 7,6 M



POWERFLOW* UPP TILL 6,2 M

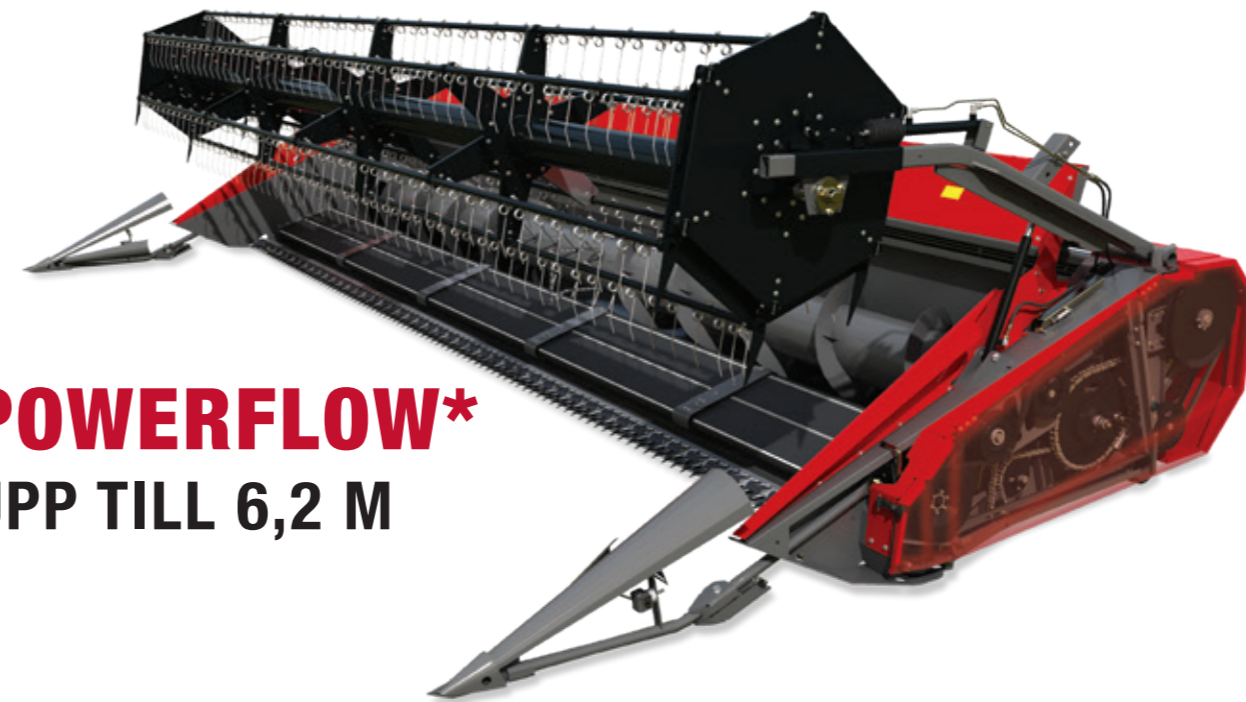

Som tillval för PowerFlow-skärbordet finns en oljeväxtskruv som ger effektiv och jämn inmatning av högväxande grödor till inmatningselevatoren, vilket därmed ökar kapaciteten avsevärt. Två eldrivna sidoknivar kompletterar skärbordets utrustning för tröskning av oljeväxter.



Schumacher-kniven är den bästa kniven på marknaden och har en hastighet på 1 254 slag i minuten. Självrensande och alltid vass - ger en renskuren gröda under alla förhållanden.



Multikoppling för både hydraulik och el är standard för snabb till- och frånkoppling av skärbordet.



FreeFlow-skärbordet har inmatningsfingrar längs inmatningsskruvens fulla bredd, vilket ger ett konstant, jämnt och snabbt materialflöde till inmatningselevatoren.



Nivelleringsystemet AutoLevel med stubbhöjdsreglering finns som tillval. Responsnabb nivellering från den ena sidan till den andra gör att en konsekvent stubbhöjd bibehålls, vilket är ett resultat av kvalitetshydraulik och elektronik i samarbete.



Kniven sitter hela 1,14 m från inmatningsskruven, vilket ger optimal sikt och prestanda. Det slitstarka PowerFlow-systemet transporterar grödan bort från kniven och in till inmatningselevatoren i ett konstant och jämnt flöde. Tack vare ett naturligt stenstopp minimerar systemet också risken att det följer med stenar in i maskinen där de kan orsaka dyra skador.



PowerFlow-skärbordet förbättrar inmatningen av alla grödor under alla förhållanden för bättre produktivitet. Grödor i alla höjder och strållängder, från ärtor och linfrö till råg och oljeväxter, levereras jämnt till inmatningselevatoren för effektiv tröskning och bearbetning. Materialansamling och spill minimeras, och tröskan kan under längre tid arbeta med maximal kapacitet för att uppnå högre tröskprestanda.

*PowerFlow finns tillgänglig till MF 7343/MF 7344

KVALITETEN PÅ TRÖSKNINGEN STÅR I CENTRUM

Tröskans komponenter har optimerats för att passa alla grödor. Den robusta cylindern har åtta tröskslagor, en diameter på 600 mm, en bredd på 1 340 mm, och tröskar grödan skonsamt och noggrant. Den kan hantera en mängd olika grödor, från gräsfrö till spannmål och majs.

Slagskoavståndet fram och bak kan, från förarplats, justeras oberoende för olika grödor. Differentierad tråddelning, ger utmärkt tröskning i den främre delen i kombination med maximal genomsläpplighet i den bakre delen.

En cylinder och slagsko för tröskning av ris finns som tillval för alla modeller.



Två system i ett

Frånskiljningscylindern (MCS) har en stor frånskiljningsyta för att skilja från så många kärnor som möjligt innan de når skakarna.

Frånskiljningscylindern (MCS) har en unik funktion som skiljer den från andra – möjligheten att svänga upp frånskiljningsskon över frånskiljningscylindern när den inte behövs. Frånskiljningsskon svängs elektroniskt upp och ner, och det behövs inga verktyg. Detta möjliggör optimering av maskinens prestanda under torra förhållanden med spröd halm, vilket minskar belastningen på rensverket och förbättrar halmkvaliteten avsevärt.

Frånskiljningscylinder (MCS)

Tröskningskvalitet

Oberoende slagskojustering

Extra kraftig tröskcylinder

Differentierad tråddelning

Sektionsdelad slagsko
(alternativ med liten eller stor öppning)

För att öka mångsidigheten och spara tid, kan Massey Ferguson specificera en sektionsdelad slagsko som tillval, vilken har konstruerats för tröskning av en mängd olika grödor. Konverteringstiden vid omställning från mindre kärnor som t.ex. spannmål, till grödor med större kärnor som sojaböner, majs och solrosor, handlar om minuter istället för timmar.

▲ Riscylinder

En specialmodell med cylinder/slagsko för tröskning av ris kan specificeras, vilken har en unik konstruktion med tänder och riskam, särskilt för tröskning under besvärliga förhållanden. Denna modell har även element med extra slitstyrka monterade. Det innefattar spannmålskruvarna, elevatorerna och MCS-tänderna. De här specifikationerna tillsammans med självsmörjande larvband och skärbord med extra tåliga slitdelar ger en mångsidig maskin för både ris, spannmål och majs.



RENT RESULTAT

Det skonsamma tröskverket optimerar halmkvaliteten och den jämna strängen är perfekt för pressning av antingen rundbalar eller små och stora fyrkantsbalar.


De standardmonterade strängformarfingrarna ger en perfekt formad halmsträng. Halmlyftare för fuktiga förhållanden är enkla att montera. Genom den skonsamma bearbetningen av halmen minskar bränsleförbrukningen än mer, vilket ytterligare minskar driftkostnaden.



Hög frånskiljningsprestanda - De långa halmskakarna har fyra steg med "aktiva väggar". Skakarstegens 21 cm höga vertikala väggar består av genomsläppliga frånskiljningsgaller. De här stegen är de högsta som finns på en konventionell skördetröska. Halmskakarnas första steg är extra kraftiga för att klara den högre belastningen vid majströskning.

Såll med stråreturspär för hög kapacitet - Förberedningsplanet med motgående rörelse siktar materialet från tröskverket, vilket ger två separata lager av spannmål och boss som sedan enkelt kan skiljas från av den kraftfulla volymetriska rensfläkten. De justerbara sållen har en särskild konstruktion med stråreturspärrar, vilket ger en mycket ren slutvara oavsett gröda. Det är mycket enkelt att ta ut sållen för rengöring.

För de som lägger halmen lämnar det skonsamma tröskverket halmen i en perfekt sträng för pressning av ströbalar eller högdensitetsbalar för energiproduktion.

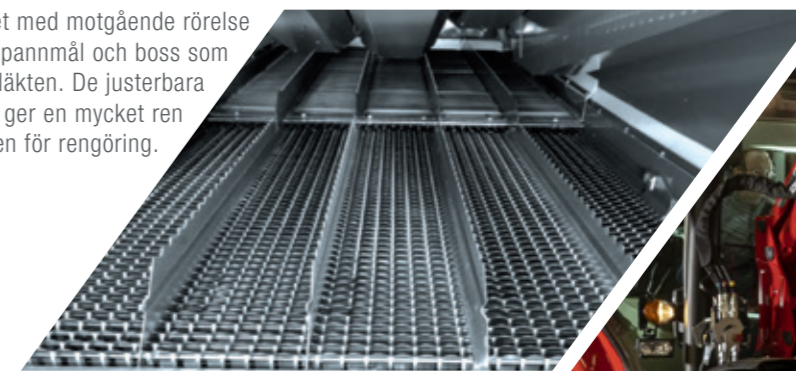



” Effektiv, men skonsam tröskning, som följs av ett beprövat frånskiljnings- och rensystem resulterar i högsta kvalitet på slutvaran i tanken. ”

SPANNMÅLSTANK

MF 7342 och MF 7343 har spannmålstankar med en volym på 5 200 liter och med en tömningshastighet på 72l/sek, medan MF 7344 har en spannmålstank på 6 500 liter med tömningshastighet på 85 l/sek. Den större tanken finns också som alternativ på MF 7343.

Det överliggande tömningsröret klarar att fylla de högsta fältvagnarna.



COMFORT-HYTT GÖR LIVET ENKLARE

Hytten ger en perfekt och produktiv arbetsmiljö. Med det nya sätesmonterade armstödet, luftdämpade förarsätet och den elektroniska manövrerade transmissionen kombineras utmärkt bekvämlighet med hög komfort – även efter många timmars arbete. Från förarplats har föraren full kontroll över skördetröskans prestanda via Agritronic-terminalen, vilken inkluderar spillindikator som standard på alla modeller.

Som du kan förvänta dig av en förarmiljö med den här kvaliteten har hytten en mängd olika funktioner:

- ▶ Nytt armstöd monterat på förarsätet
- ▶ Multifunktionsspak med elektronisk styrning av den hydrostatiska transmissionen och tömningsröret är några av dess många funktioner
- ▶ Agritronic-terminal
- ▶ Luftdämpat förarsäte och instruktörsäte
- ▶ Elmanövrerade och uppvärmda sidospeglar
- ▶ Luftkonditionering och hyttvärme
- ▶ Skärhöjdsreglering av skärbord
- ▶ Övervakning av axelvarvtal
- ▶ Arealmätare
- ▶ Ergonomiskt placerade reglage gör hanteringen av skördetröskan mycket användarvänlig
- ▶ Den välplacerade belysningen förvandlar natt till dag och säkrar att du, när grödan är klar och förhållandena är goda, med god sikt kan fortsätta skörden på ett bekvämt sätt.



Den ergonomiska multispaken ger föraren total kontroll och komfort.

TILLVERKAD FÖR EFFEKT- UTNYTTJANDE

” Vi är säkra på att detta kommer att utgöra en betydande skillnad för dig och framtida generationer. ”



Vi försäkrar att din AGCO POWER-motor använder SCR- (sektiv katalytisk reduktion) och SC-teknik (sotkatalysator) som huvudkomponenter i efterbehandlingsystemet för att uppfylla steg V avgasrening. Detta system en driftskostnad som är bland de lägsta på marknaden.

Konsekvent, tillförlitlig hög skördeprestanda i alla förhållanden säkras tack vare att motorn levererar en lång, plan vridmomentkurva som är specifikt utformad för konstant effekt under belastning. Kombinationen med högeffektiva drivlinor spara också bränsle, ökar skördeeffektiviteten och minskar driftskostnaden.




SENASTE
motortekniken



**MOTORN PÅ
4,9 & 7,4 LITER**
använder DOC+SC+SCR avgasrening



LÅG LJUDNIVÅ
Arbetar vid lågt varvtal

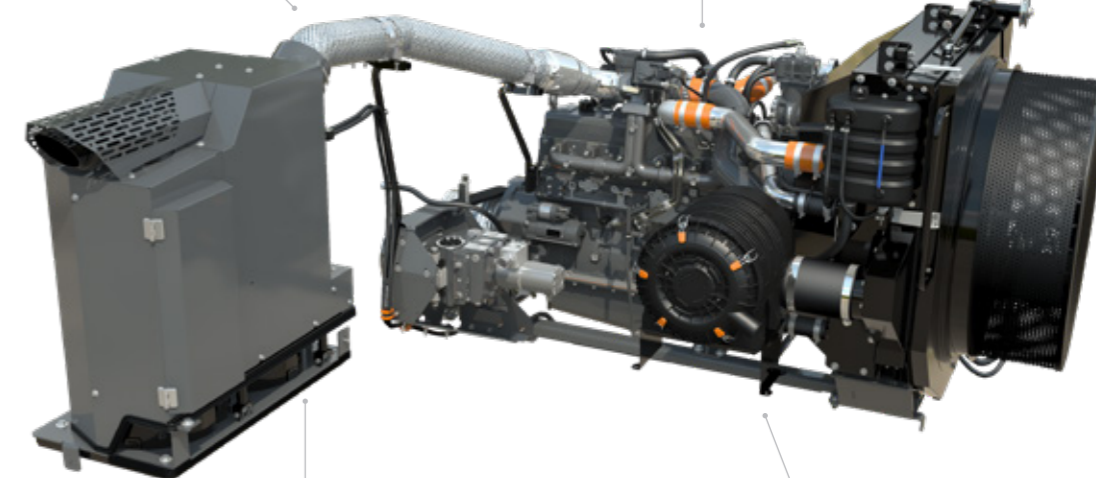

**UNDERHÅLLSFRITT
SYSTEM**



BRÄNSLEBESPARING
Mycket låg bränsleförbrukning


MFservices

ALLTID TILL DIN TJÄNST FÖR ATT ÖKA DIN LÖNSAMHET OCH EFFEKTIVITET

VÄLKOMMEN TILL MF TJÄNSTER –
ALL SUPPORT DU BEHÖVER
GÄLLANDE ANVÄNDNING AV
DIN MF ACTIVA SKÖRDETRÖSKA.

MF Tjänster som är lättillgängligt och anpassningsbart hjälper dig att kontrollera driftskostnaden, budgetering och verksamhetsplanering – vilket säkrar att varje driftstimme för maskinen är en framgång och ger dig frihet att helt fokusera på kärnverksamheten i ditt lantbruk.

Den omfattande raden servicerelaterade produkter gör det enklare än någonsin att äga och använda **Massey Ferguson** lantbruksmaskiner.



MASSEY FERGUSON ÅTERFÖRSÄLJAR- NÄTVERK

Din lokala MF-återförsäljare representerar den bästa expertisen för våra lantbruksmaskiner i ditt område. Du kan alltid vända dig till din återförsäljare och få den allra bästa servicen inom försäljning, underhåll, reparation och reservdelar.

FLER ÄN 4 700 SERVICE- OCH REPARATIONS- VERKSTÄDER ÖVER HELA VÄRLDEN

För alla supportpaket ovan gäller landsspecifika villkor. Observera att alla paket kanske inte är tillgängliga på alla marknader.

Kontakta din lokala MF-återförsäljare/-distributör.



ORIGINALDELAR FRÅN MASSEY FERGUSON

ÄR ÖVER TID DEN BÄSTA GARANTIN
FÖR ATT TRYGGA VÄRDET PÅ DIN NYA
MF ACTIVA SAMT SKYDDA DIG MOT
OPLANERADE DRIFTSTOPP.

Välj bland ett omfattande utbud av tillbehör, t.ex. smörjmedel, AdBlue, underhållssatser, hyttillbehör och mycket mer. Alla tillbehör är tillgängliga för inköp endast via din MF-återförsäljare.

Ladda ner AGCO Parts smartphone-app, "AGCO Parts Books to go", vilket ger dig ett enkelt och snabbt sätt att hitta rätt MF-reservdelar och beställa dem direkt. Appen finns i både App Store och i Google Play Store. Dina personliga åtkomstuppgifter finns hos din MF-återförsäljare.



AGCO FINANCE

TILLHANDAHÅLLER PERFEKTA
FINANSIERINGSMODELLER FÖR
DIN VERKSAMHET.

AGCO Finance är den integrerade delen av Massey Ferguson för finansiella tjänster som erbjuder skräddarsydda lösningar för din verksamhet. De omfattar leasing, lånemöjligheter, avbetalning, fullständiga servicepaket och hyra, inklusive finansiering av MF Care förlängd garant.



MASSEY FERGUSON COLLECTION

NU KAN DU SE LIKA SNYGG UT SOM DIN
MASSEY FERGUSON.

Letar du efter en keps som matchar din MF Activa... eller en snygg och hållbar overall för att kunna arbeta?



AGCO:S HARVEST PROMISE

VÅR TILLFÖRSIKT NÄR DET GÄLLER ATT
SÄKRA DIN SKÖRD

AGCO:s Harvest Promise är vårt löfte till dig om att, i de exceptionella situationer då vi inte kan leverera reservdelarna till dig inom 48 h, hjälpa dig genom vårt återförsäljarnätverk eller till och med leja in en entreprenör för att hjälpa dig att tröska tills du är igång igen.*

*Särskilda villkor gäller. Är endast tillgängligt på vissa marknader.

Vi har ett exklusivt sortiment av högkvalitativa produkter som passar dig, dina lantbruksaktiviteter, din familj och din livsstil.

Logga in i vår onlinebutik och se vad vi kan erbjuda:

Shop.MasseyFerguson.com

TEKNISK SPECIFIKATION

	MF ACTIVA 7342	MF ACTIVA 7343	MF ACTIVA 7344
Skärbord med Terra Control som standard			
Skärvidd (m)	4,8–6,0	4,8–7,6	4,8–7,6
Knivhastighet (slag/min)	1 220	1 254	1 254
Inmatningselevator med reversering som standard			
Elevatorkedjor (antal)	3	3	3
Cylinder			
Diameter (mm)	600	600	600
Bredd (mm)	1 340	1 340	1 340
Slagor (antal)	8	8	8
Slagsko			
Linjaler (antal)	12	12	12
Omslutningsvinkel (grader)	106	106	106
Aktiv frånskiljningssko för halmcylinder			
Linjaler (antal)	2	2	2
Positioner (antal)	3	3	3
Halmskakare			
Halmskakare/steg (antal)	5/4	5/4	5/4
Frånskiljningsyta (m ²)	6,72	6,72	6,72
Såll			
Sållyta (m ²)	4,67	4,67	4,67
Returgods till	cylinder	cylinder	cylinder
Rensluft			
Rensfläkt	volymetrisk	volymetrisk	volymetrisk
Varvtalsområde (varv/min)	350–1 050	350–1 050	350–1 050
Spannmålstank			
Volym (liter)	5 200	5 200/6 500	6 500
Tömningshastighet (liter/sek.)	72	72/85	85
Tömningsrörets höjd (m)	4,20	4,20	4,20
Tömningsrörets längd (m)	4	4	4
Tyst hytt med luftkonditionering			
Agritronic Plus-monitor	●	●	●
Ergonomiskt, sätesmonterat armstöd	●	●	●
Luftkonditioneringssystem	●	●	●
Hyttvärme	●	●	●
Prestandaövervakning	●	●	●
Uppvärmda och justerbara sidopeglar	●	●	●
Färddator	●	●	●
Spillindikator	●	●	●
Motor			
Fabrikat	Fyrcylindrig AGCO Power på 4,9 l	Sexcylindrig AGCO Power på 7,4 l	Sexcylindrig AGCO Power på 7,4 l
Motoreffekt hk (kW)	185 hk (136 kW)	226 hk (167 kW)	260 hk (192 kW)
Bränslesystem	Elektronisk insprutning	Elektronisk insprutning	Elektronisk insprutning
Generator (A)	180	250	250
Bränsletank (liter)	450 (AdBlue® 80 liter)	450 (AdBlue® 80 liter)	450 (AdBlue® 80 liter)

	MF ACTIVA 7342	MF ACTIVA 7343	MF ACTIVA 7344
Transmission			
Fabrikat	Elektroniskt manövrerad hydrostat		
Växellåda (antal växlar)	3	3	3
Bromsad framaxel	Skivbromsar	Skivbromsar	Skivbromsar
Standarddäck			
Framdäck	620/75 R30	620/75 R30	620/75 R30
Bakdäck	400/70-20	400/70-20	400/70-20

Tillval

	MF ACTIVA 7342	MF ACTIVA 7343	MF ACTIVA 7344
Bosspridare	○	○	○
Spridarhuv med elektriskt justerbara spridarvingar	○	○	○
Sats för tröskning av majs	○	○	○
Sats för tröskning av frö	○	○	○
Extra arbetsbelysning	○	○	○
Fyrhjulsdrift	○	○	○
Halmhack	○	○	○
Utrustning för tröskning av ris	○	○	○
Larvband	○	○	○
Sektionsdelad slagsko	○	○	○
Kameraövervakning	○	○	○
Skördemätare	○	○	○
Vattenhaltsmätare	○	○	○
Kylbox	○	○	○
Sats för tröskning av ärtor och bönor	○	○	○
Luftkompressor	○	○	○
Skärbordsnivellering (GSAX)	○	○	○
Elmanövrerade såll	○	○	○

FÖRKLARING

- Standardspecifikation
- Tillval
- Inte tillgänglig

Alla ansträngningar har gjorts för att försäkra att informationen i denna publikation är så korrekt och aktuell som möjligt. Det kan emellertid förekomma felaktiga, oriktiga eller ofullständiga uppgifter, och information i specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Därför bör du bekräfta alla specifikationer med din Massey Ferguson-återförsäljare eller distributör före inköp.

KONSTRUERADE
FÖR ATT GE
LANTBRUKARE
VALFRIHET





www.MasseyFerguson.se

www.facebook.com/masseyferguson sverige

[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

[Instagram.com/MasseyFergusonSverige](https://www.instagram.com/MasseyFergusonSverige)

www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® är ett världstäckande varumärke som tillhör AGCO.
© AGCO SAS. 2022 | A-SV-17323 | Svenska



BORN TO **FARM**